




### A71B1H10

Bağlantı Tipi		Terminalli
Baskı		(0-I) Baskılı
Ürün		Anahtar
Kontakt		1NO
Renk		Siyah
Işık		Işıksız
Çap		20mm
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	10000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	10000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		1
Koruma Sınıfı		IP20
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		Terminal 4,8*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
Seri		A71 Serisi
Gövde Rengi		Siyah Gövde
Özellikler		Işıklı veya Işıksız seçenek
		Dört farklı renk
		Siyah veya beyaz gövde seçeneği
		Ani hareketli


Standartlar / Belgeler TS EN 61058-1



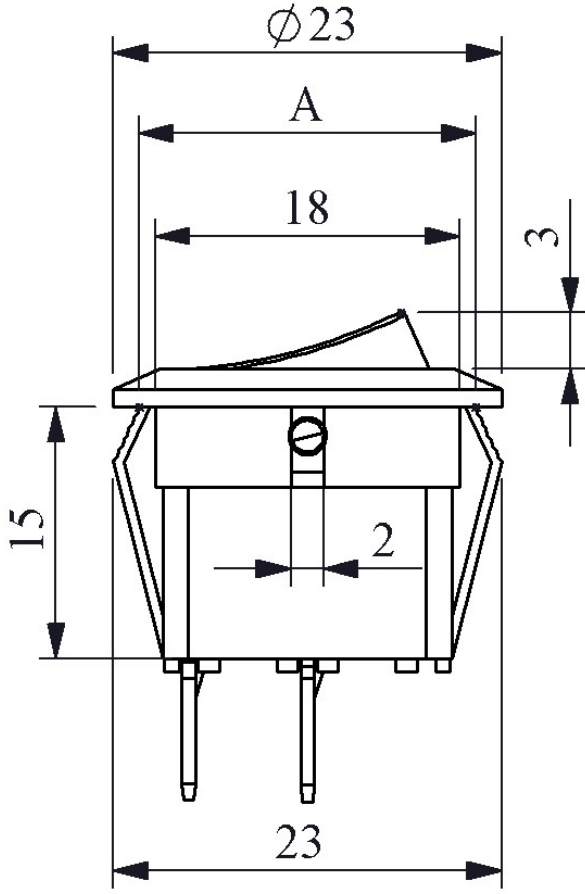

Devre Şeması

1 ———— 2

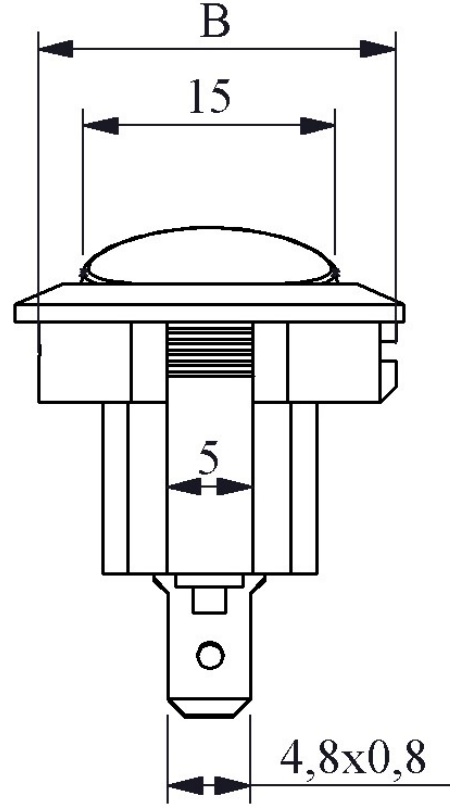

Montaj Ölçüleri

$\phi 20,2$  mm  
A:20,5 mm  
B:21 mm