



B100AC20

Ürün	Buton	
Model	Anahtarlı	
Tip	Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan	
Etiket/Konum	(0-I) 60°	
Kontak	1NO	
Çap	22 mm	
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri	B Serisi Plastik	
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir


Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

Standartlar / Belgeler


IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



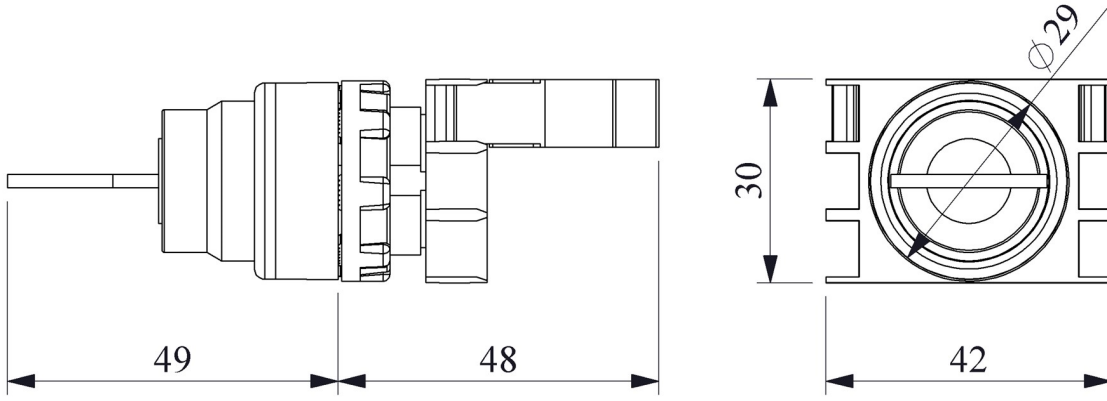



Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



 Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon