




## BUSB

Ürün	USB
Tip	1,5 mt Kablolu
Çap	22 mm
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	100V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	100V AC
İzolasyon Direnci	100 MΩ
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 85 °C
Saklama Sıcaklığı	
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Direnci	50 mΩ
İmal Tarihi	
Seri	B Serisi Plastik
Bobin Gerilimi	35 N
Kutu	1500
Özellikler	<p>Ø22 mm panele uygun</p> <p>Ön Kapaklı</p> <p>USB 2.0 ve USB 3.0 uygun ürünler</p> <p>Kablolu ve çift taraflı dişi dişi</p>

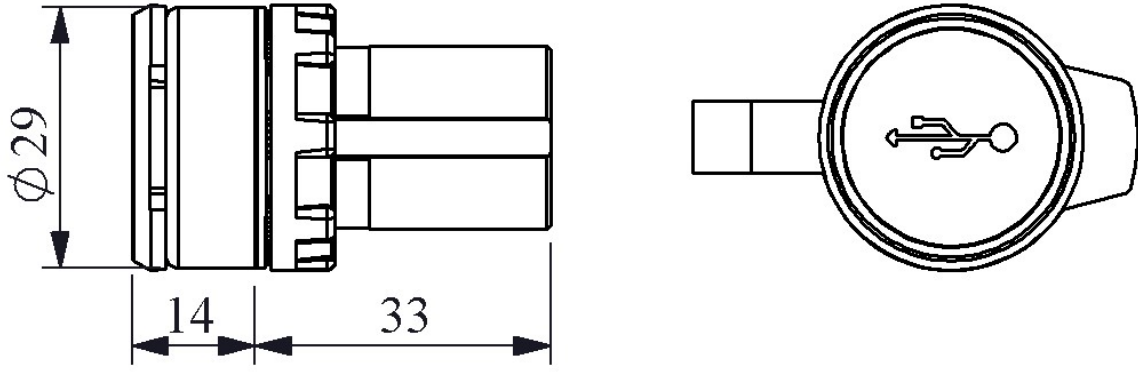

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Kablo Boyu 1 m