





## CM100AA20

|                                          |                         |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Ürün                                     |                         | Buton                                    |
| Model                                    |                         | Anahtarlı                                |
| Tip                                      |                         | Kalıcı 0 Pozisyonunda Anahtarı Çıkan     |
| Etiket/Konum                             |                         | (0-I) 60°                                |
| Kontak                                   |                         | 1NO                                      |
| Çap                                      |                         | 22 mm                                    |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 4 A (230V AC)                            |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                                    |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 500000                                   |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                                   |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1200 Elk. 1200                      |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 300V                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                                |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 65 °C                            |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                                        |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP65                                     |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 1,5 Nm                                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi              | <b>Ics</b>              | 1 kA                                     |
| İmal Tarihi                              |                         |                                          |
| Seri                                     |                         | CM Serisi Metal                          |
| Özellikler                               |                         | Ağır koşullara dayanıklı metal yapı      |
|                                          |                         | Korozyona karşı krom kaplama             |
|                                          |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |
|                                          |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                                 |
| İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu             |
| Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi                          |
| Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması        |
| Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                             |
| Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                                |
| Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri        |
| Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma                          |
| Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği                      |
| Standartlar / Belgeler IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |



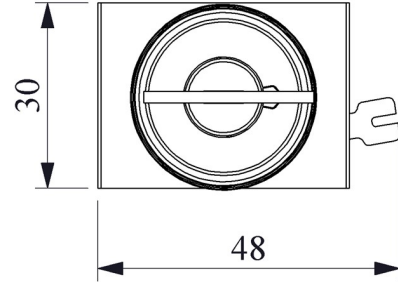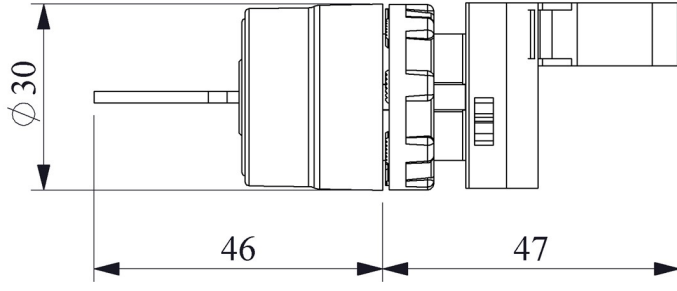


Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon