





## CM102AA20

Ürün		Buton
Model		Anahtarlı
Tip		Kalıcı 0 Pozisyonunda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum		(0-I) 60°
Kontak		1NO+1NC
Çap		22 mm
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		CM Serisi Metal
Özellikler		Ağır koşullara dayanıklı metal yapı
		Korozyona karşı krom kaplama
		Maksimum güvenlik için parmak koruma
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi



Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi
Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma
Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



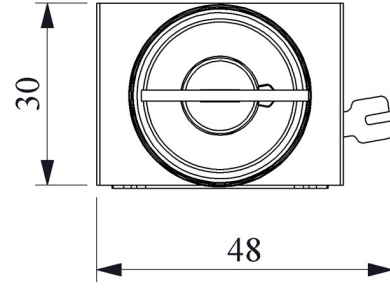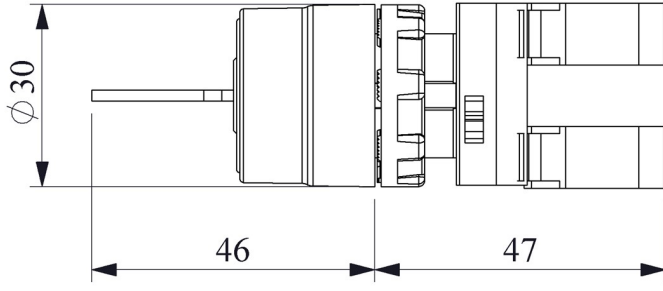


Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon