



D200YE30K

Ürün	Buton	
Model	Acil Stop	
Tip	Çevirmeli Kısa	
Kontakt	1NC	
Renk	Kırmızı	
Çap	16 mm	
Kafa Çapı	30 mm	
Kafa Şekli	Yuvarlak	
Kontakt Akımı	Ie	1,5 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	250V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri	D Serisi Plastik	
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması


Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



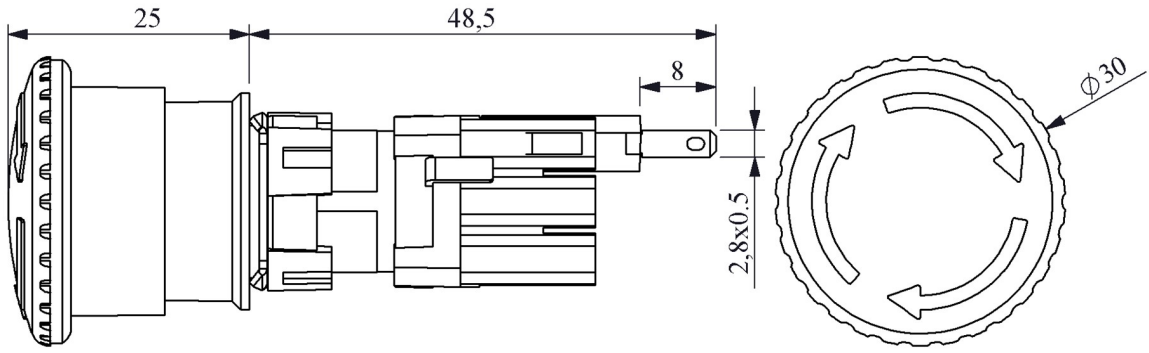

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}16.3 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması

