





### IK50X220ZM03

Ağırlık (Brüt Kutulu)	<b>Gr</b>	192
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		220V AC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		100mm Borulu Plastik Ayaklı
Renk		Tek Katlı
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		0,35W
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b>	10000
Özellikler		Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri
		Modüler yapı
		Ø50Veya Ø70 çap seçeneği
		LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		MakineVeya duvara bağlantı modülleri
		Buzzer seçeneği

Ø50

A horizontal dimension line with two short vertical tick marks at each end. The text "Ø50" is centered above the line.

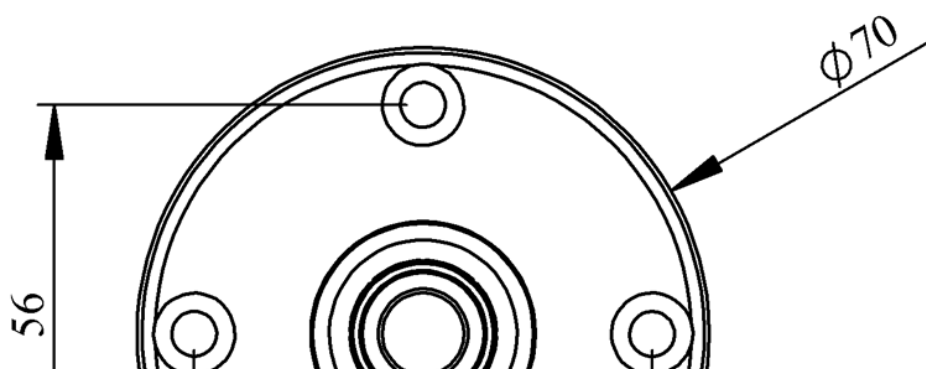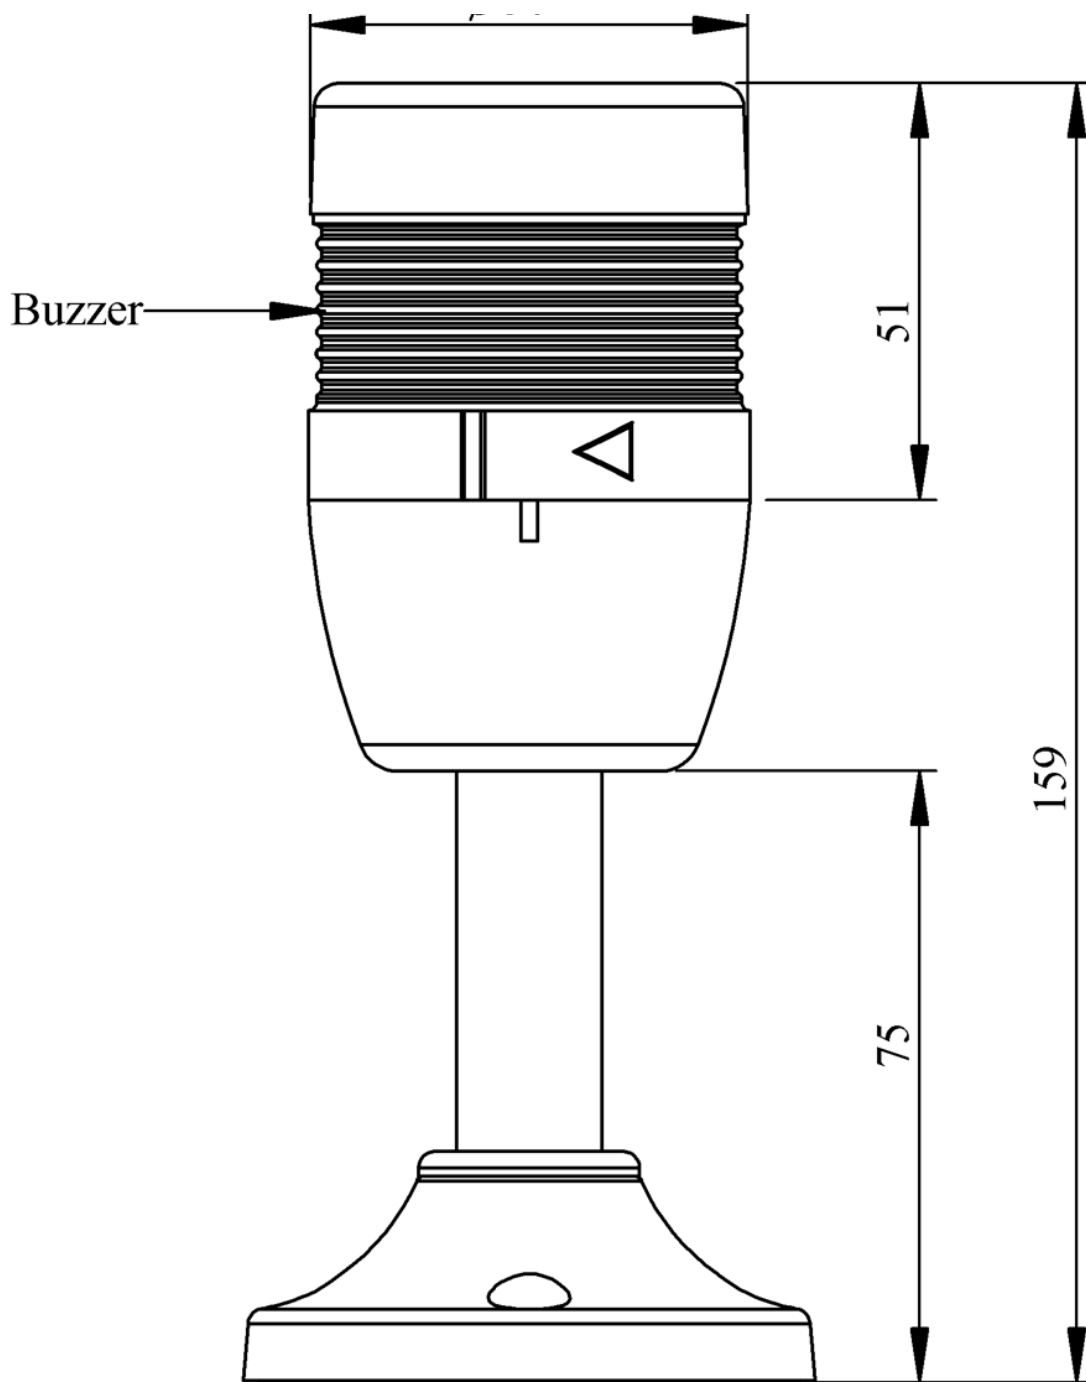

# Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)