


IK52F220XM03

Ağırlık (Brüt Kutulu)	Gr	241
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		220V AC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		100mm Borulu Plastik Ayaklı
Renk		İki Katlı
Işık		Flaşör
Güç Tüketimi		2W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler		Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri
		Modüler yapı
		Ø50Veya Ø70 çap seçeneği
		LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		MakineVeya duvara bağlantı modülleri
		Buzzer seçeneği

— , $\phi 50$, —

Kırmızı
Red

Yeşil
Green

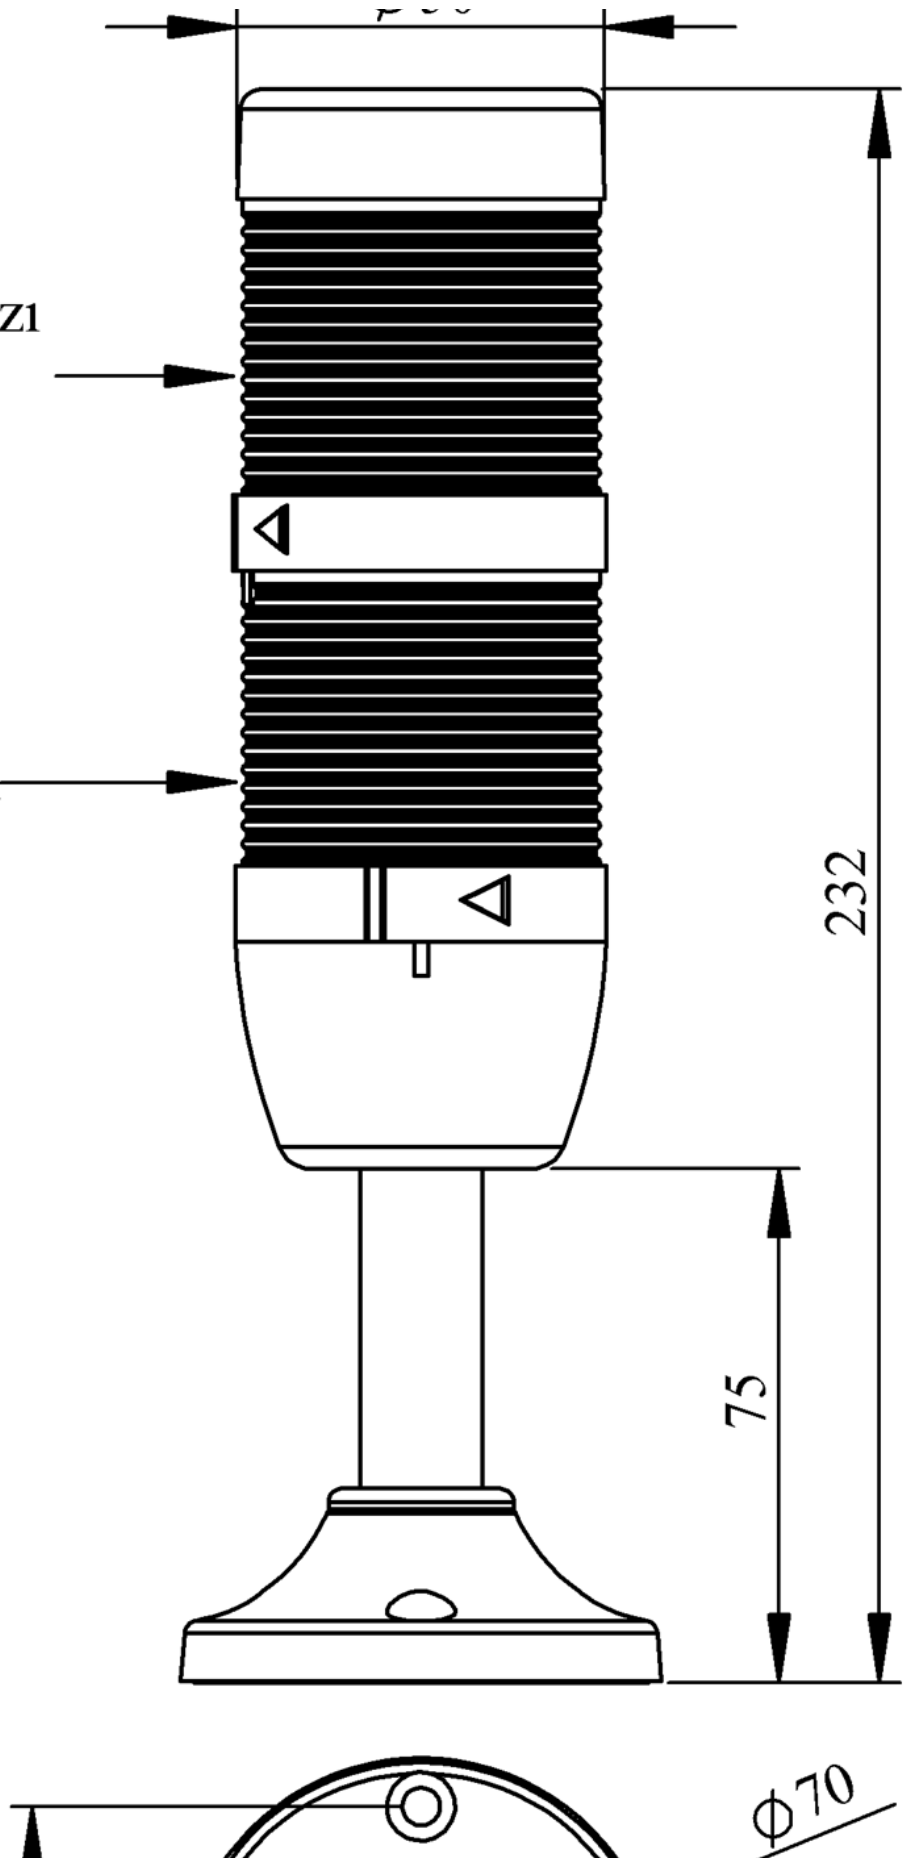

232

75

$\phi 70$

Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)