



**IK71F220XM01E**

Ampul Tipi	LED
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	220V AC
Ürün	LED Kolon 70mm
Montaj Şekli	110mm Etanjlı Plastik Boru ve Ayaklı
Renk	Tek Katlı
Işık	Flaşör
Güç Tüketimi	1W
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b> 1 Hz
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b> 300V
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Kablo Bağlantı Kesiti	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1,8Nm
Duy Tipi	BA15S
İmal Tarihi	
Seri	IK Serisi
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b> 10000
Özellikler	Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri
	Modüler yapı
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri
	Buzzer seçeneği

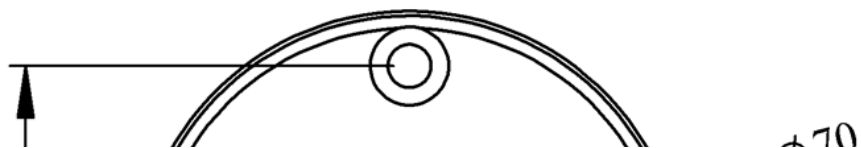

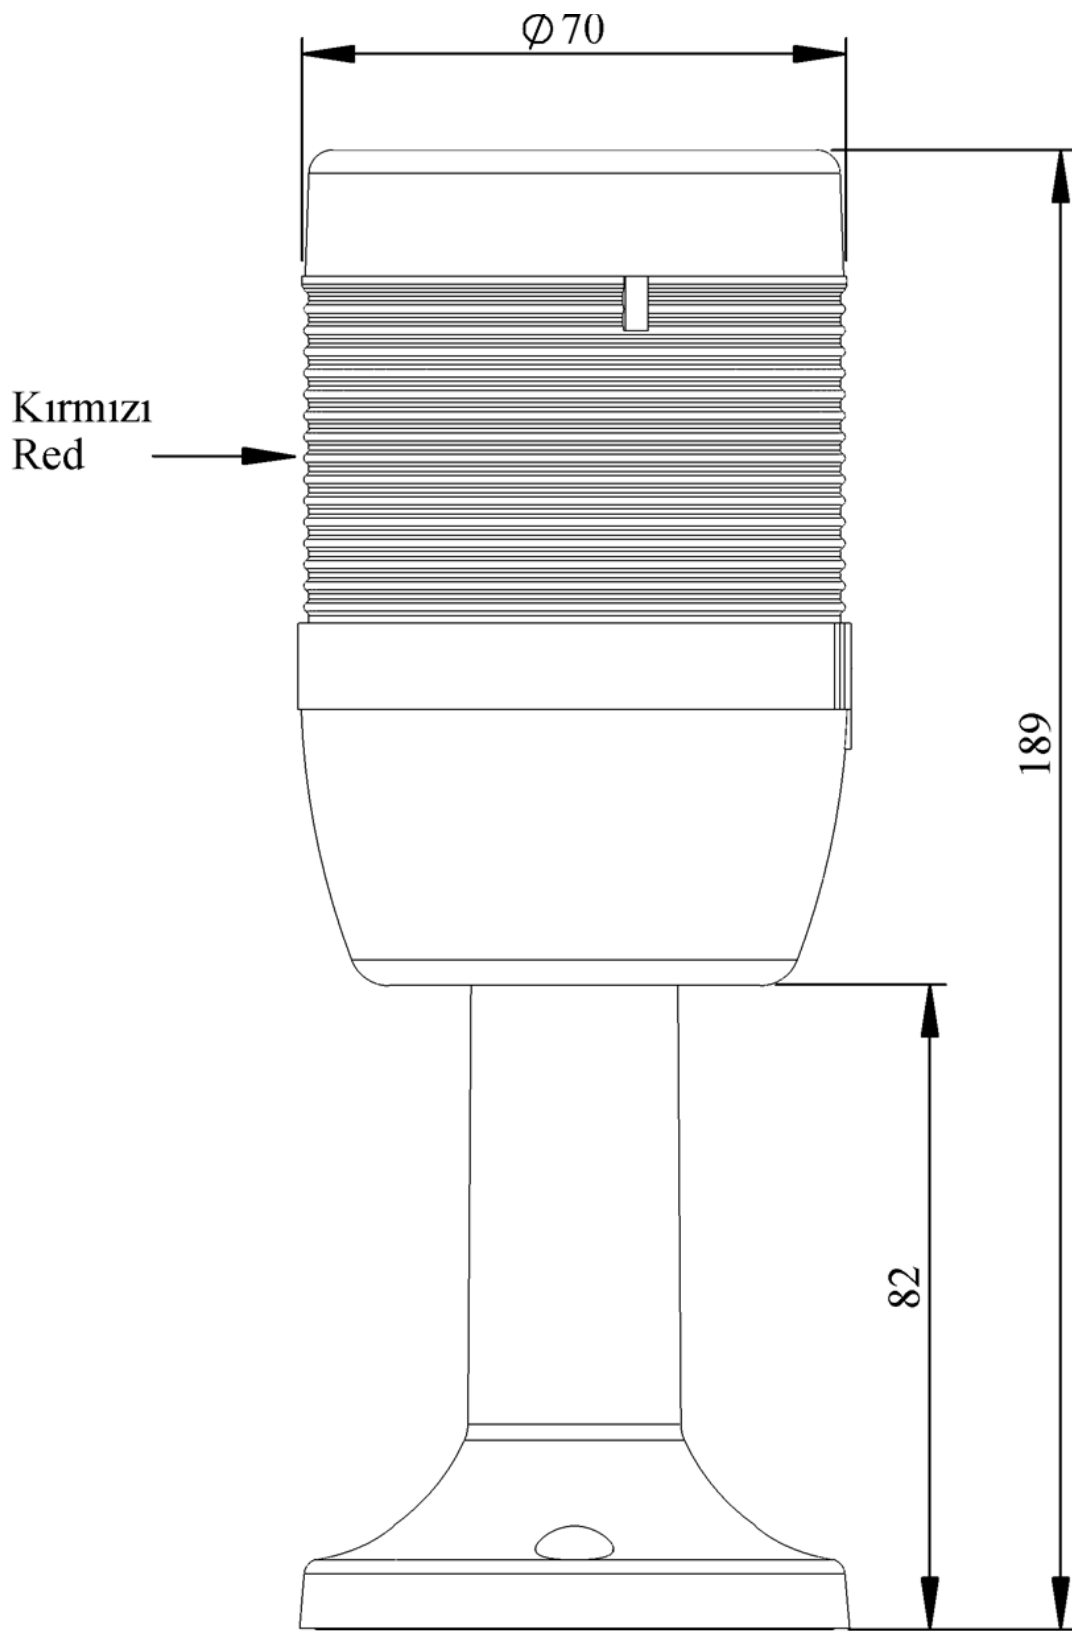

# Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)