


**IK73F024ZM01**

|                              |                         |   |
|------------------------------|-------------------------|---|
| <b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b> | <b>Gr</b>               | 429   |
| <b>Ampul Tipi</b>            |                         | LED   |
| <b>Çalışma Frekansı</b>      |                         | 50 Hz   |
| <b>Çalışma Gerilimi</b>      |                         | 24V AC/DC   |
| <b>Ürün</b>                  |                         | LED Kolon 70mm  |
| <b>Montaj Şekli</b>          |                         | 110mm Plastik Boru ve Ayaklı                                    |
| <b>Renk</b>                  |                         | Dört Katlı  |
| <b>Işık</b>                  |                         | Flaşör  |
| <b>Ses Şiddeti</b>           |                         | 90 dB   |
| <b>Güç Tüketimi</b>          |                         | 4W  |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | 1 Hz  |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>      | <b>Ui</b>               | 300V  |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>     |                         | -25 °C /+70 °C  |
| <b>Koruma Sınıfı</b>         |                         | IP40  |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b> |                         | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>         |                         | 1,8Nm   |
| <b>Duy Tipi</b>              |                         | BA15S   |
| <b>İmal Tarihi</b>           |                         |   |
| <b>Seri</b>                  |                         | IK Serisi   |
| <b>Buzzer</b>                |                         | Buzzerlı  |
| <b>Elektriksel Ömür</b>      | <b>Min Saat</b>         | 10000   |
| <b>Özellikler</b>            |                         | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |
|                              |                         | Modüler yapı  |
|                              |                         | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği  |
|                              |                         | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |
|                              |                         | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |
|                              |                         | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |
|                              |                         | Buzzer seçeneği   |

∅70

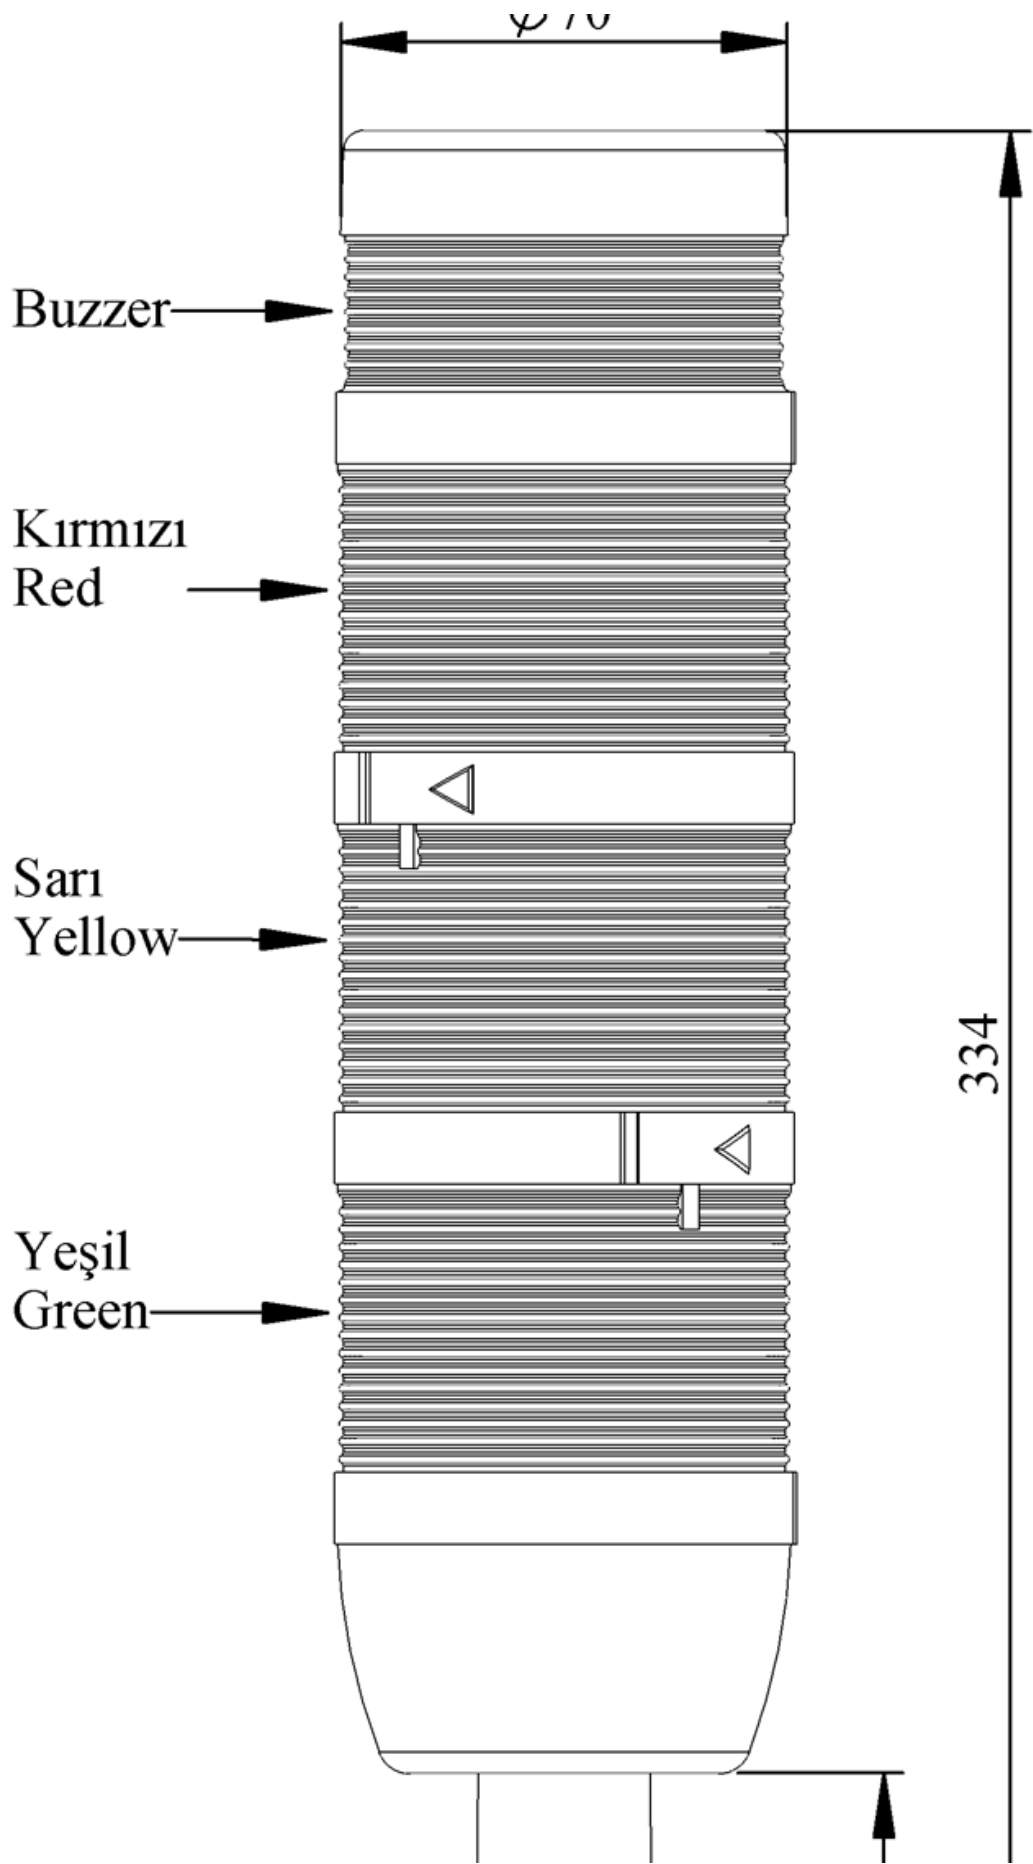

# Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)