
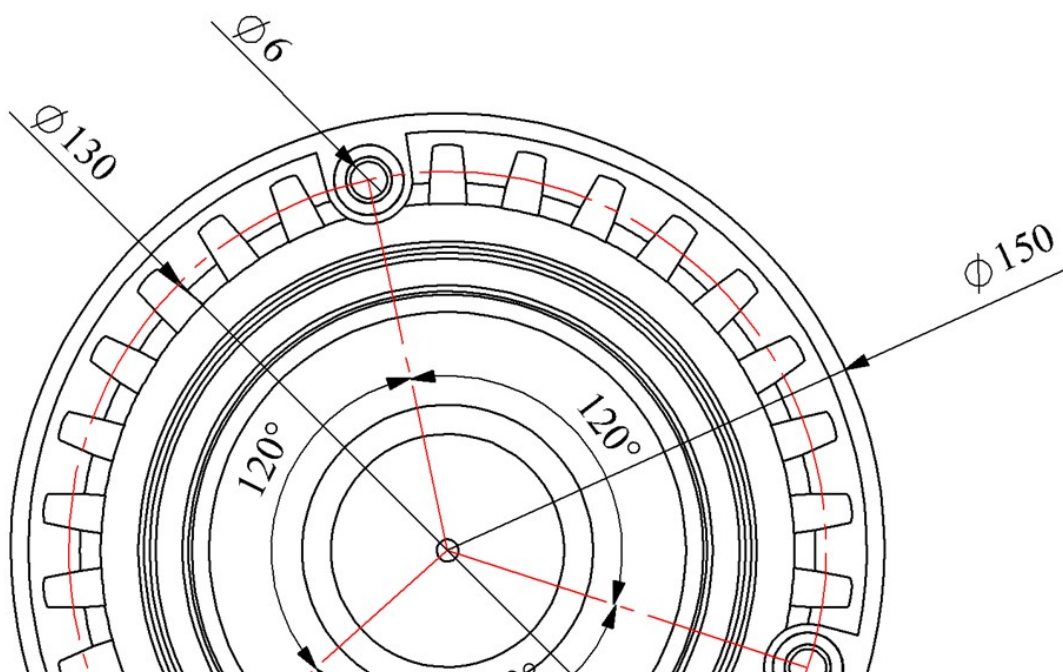


**IT120G024Z**

Ampul Tipi	LED
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	24V AC/DC
Ürün	LED Tepe Lambası 120mm
Renk	Yeşil
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1500V
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C /+55 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Kablo Bağlantı Kesiti	Kablo 0,50 mm ²
İmal Tarihi	
Seri	IT Serisi
Buzzer	Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat 20000
Özellikler	Yanmaz plastik gövde
	Polikarbonat lens, TabanaVe duvara montaj eidlebilir
	IP67 koruma derecesi, Su, tozVe UV ışınlarından etkilenmez
	Hareketli mekanik parçalar içermemesi nedeniyle yıpranmaya karşı dayanıklı
	Uzun ömürlü, 8 farklı çalışma modu

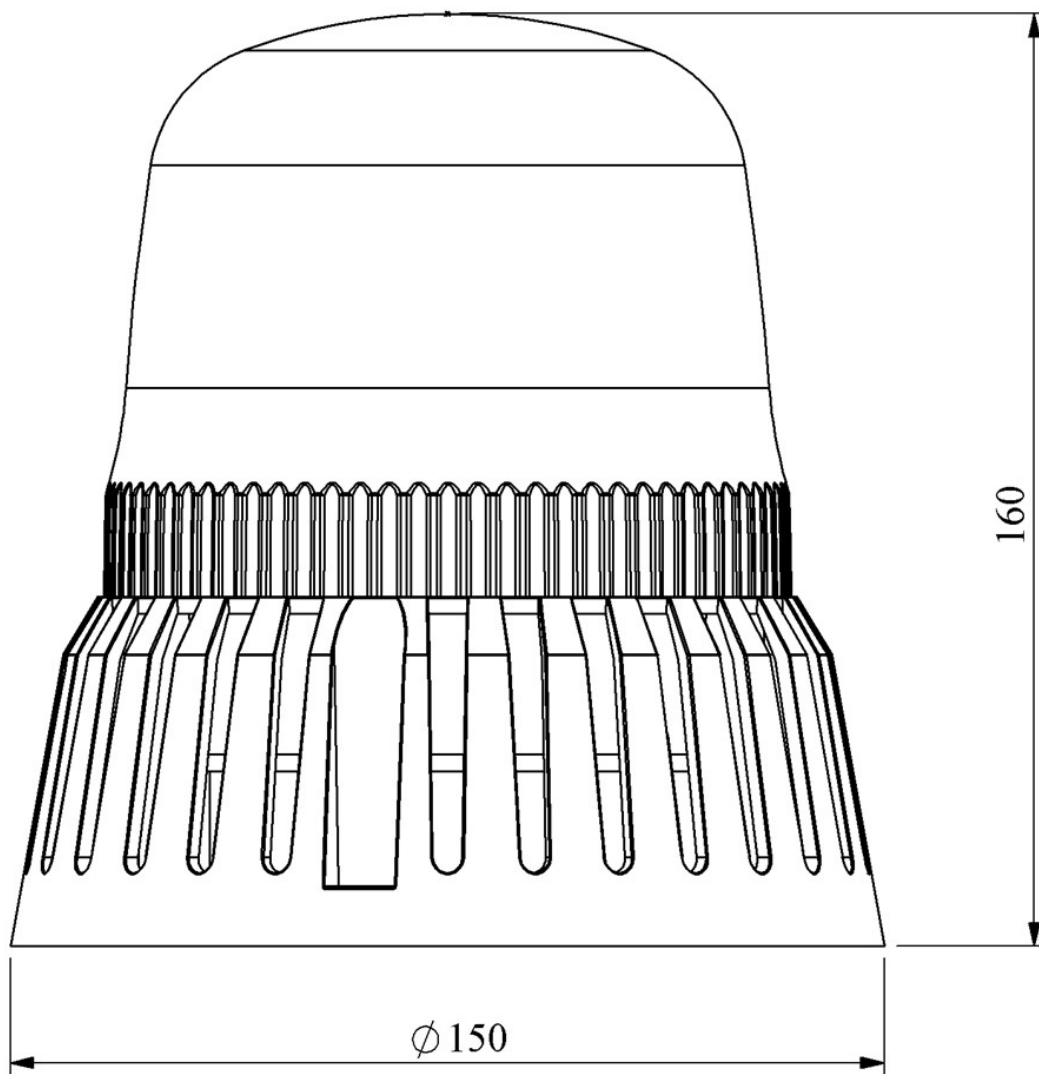

Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)