

**KB14C**

Baskı		(0-I) Baskılı
Ürün		Buton
Model		Mandallı
Tip		Kalıcı
Kontak		1NO+1NC
Renk		Beyaz
Çap		22 mm
Kontak Akımı	Ie	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		KB Serisi Plastik
Özellikler		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri


Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



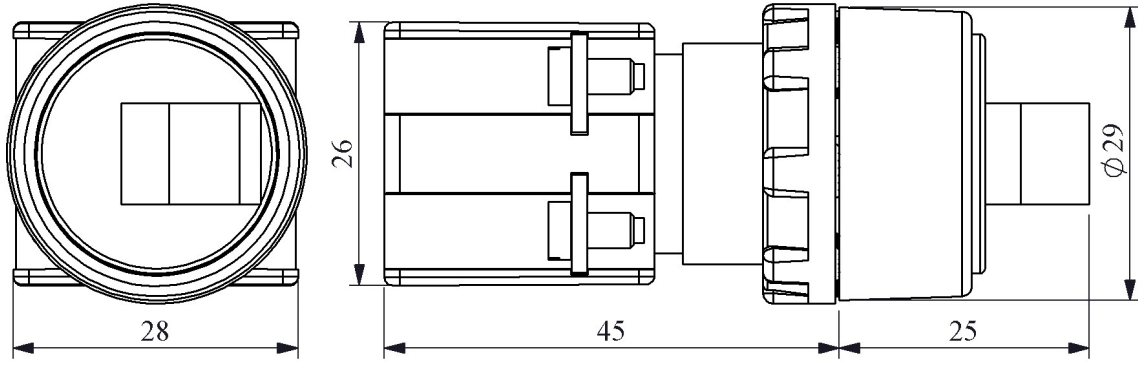

Montaj Ölçüsü $\phi 22.4 \pm 0.2$ mm

Devre Şeması

