



### L5K12LUM321

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L5 Plastik Gövde
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Duyar Blok	Dik Açılı Anahtarlı Emniyet Sivici
Kontak Hareketi	Yavaş Hareketli
Kontak	2NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.0 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA
İmal Tarihi	1.09.2020 00:00:00
Özellikler	Plastik gövde ve kapak


1 kablo giriři PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonel rakora uygun

Deęiřtirilebilen kontak blok


Farklı duyar blok seęenekleri

**Standartlar / Belgeler** TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



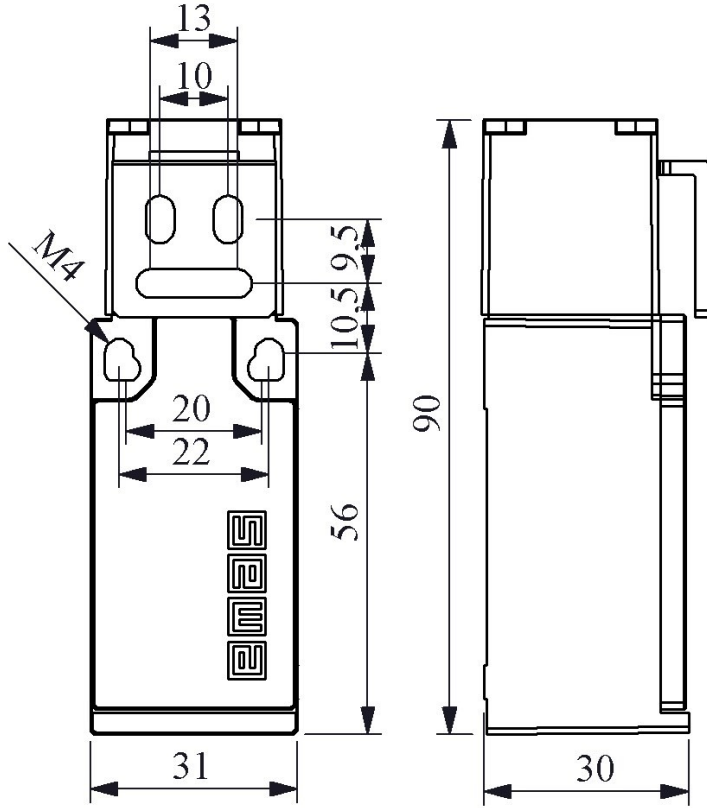

### Devre Şeması

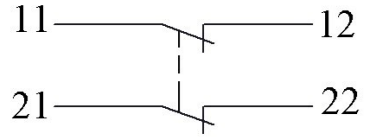

### Ani Hareketli

OPEN/CLOSE



### Akış Diyagramı