



L5K13SOM102

Ürün	Sınır Şalter
Kontak	1NO+1NC
Duyar Blok	Metal Yay Kol
Uç Elemanı Ölçüsü	7 mm
Kontak Akımı	I_e 3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet 1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	U_i 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	L5 Plastik Gövde
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi	Küt Metal Uç
Özellikler	Prizmatik plastik gövde ve kapaklı Çift yalıtım PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu Değişebilen kontak blokları

1 kablo giriři


Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seęenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi


Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



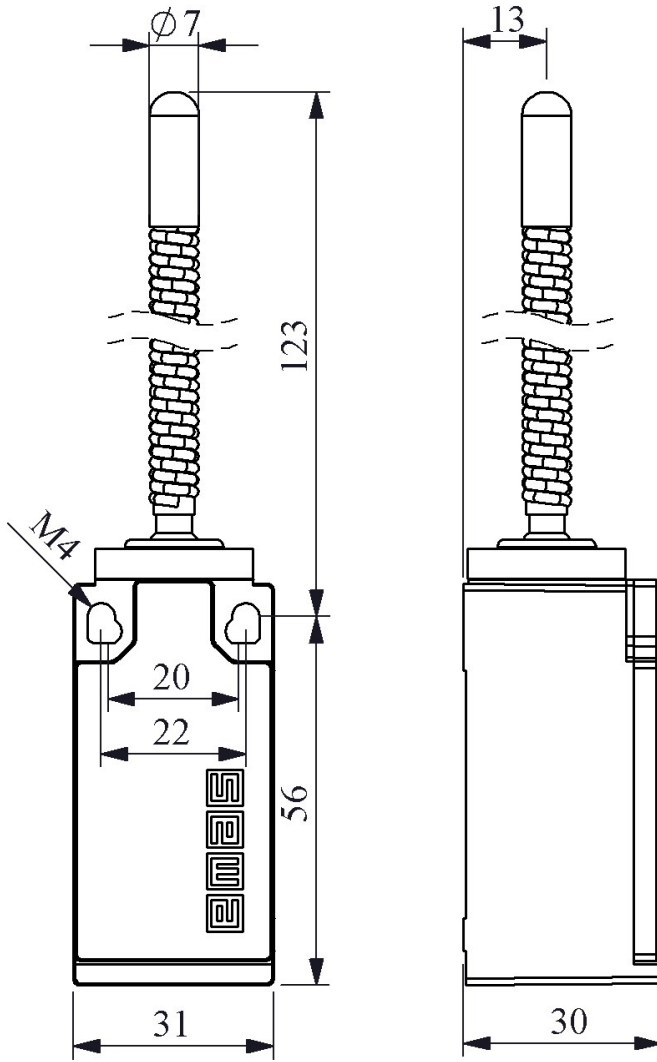

Devre Şeması

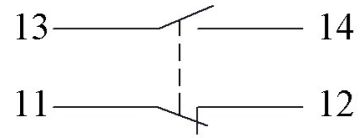

Ani Hareketli



Akış Diyagramı