












L5K23MEL122R

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L5 Plastik Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	50 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Lastik
Duyar Blok	Ayarlanabilir Kollu Makara
Özellik	Resetli
Kontak Hareketi	Yavaş Hareketli
Kontak	1NO+1NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA

İmal Tarihi	1.10.2022 00:00:00
Özellikler	Plastik gövde ve kapak
	1 kablo girişi PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonlu rakora uygun
	Değiştirilebilen kontak blok
	Farklı duyar blok seçenekleri
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
     	

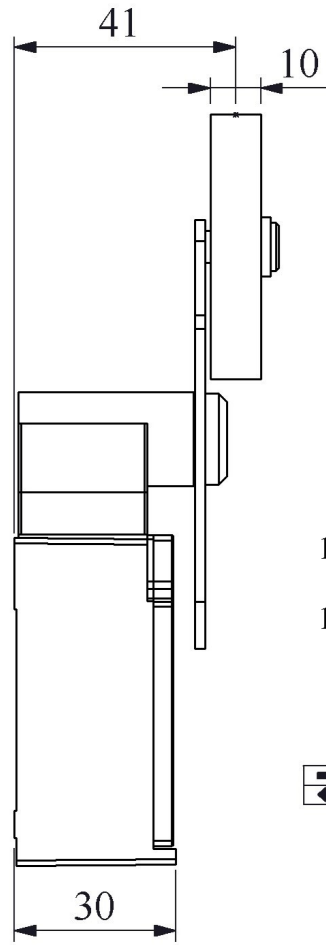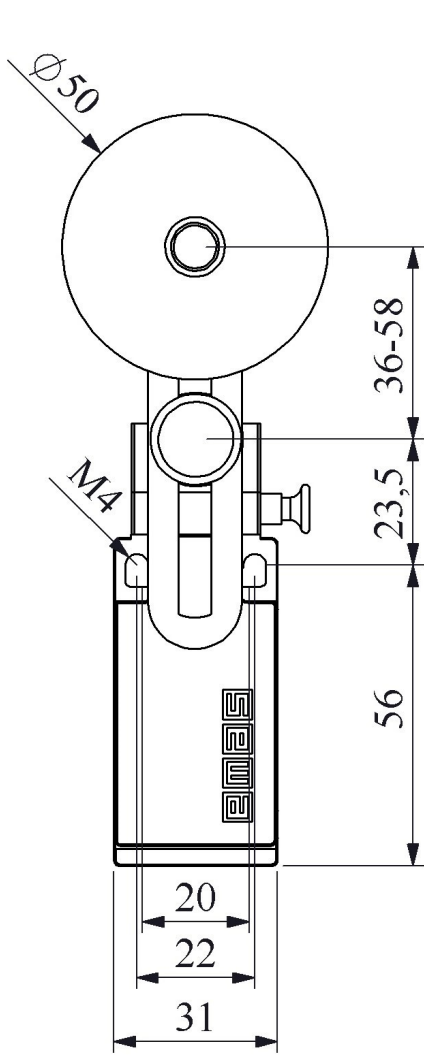

Devre Şeması

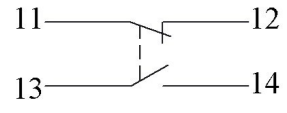

Yavaş Hareketli



Akış Diyagramı