

L5K25SOM101

Ürün		Sınır Şalter
Kontak		1NO+2NC
Duyar Blok		Metal Yay Kol
Uç Elemanı Ölçüsü		2 mm
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		L5 Plastik Gövde
Kontak Hareketi		Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Sivri Metal Uç
Özellikler		Prizmatik plastik gövde ve kapaklı
		Çift yalıtım
		PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu
		Değişebilen kontak bloklu

1 kablo giriři


Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seęenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi


Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



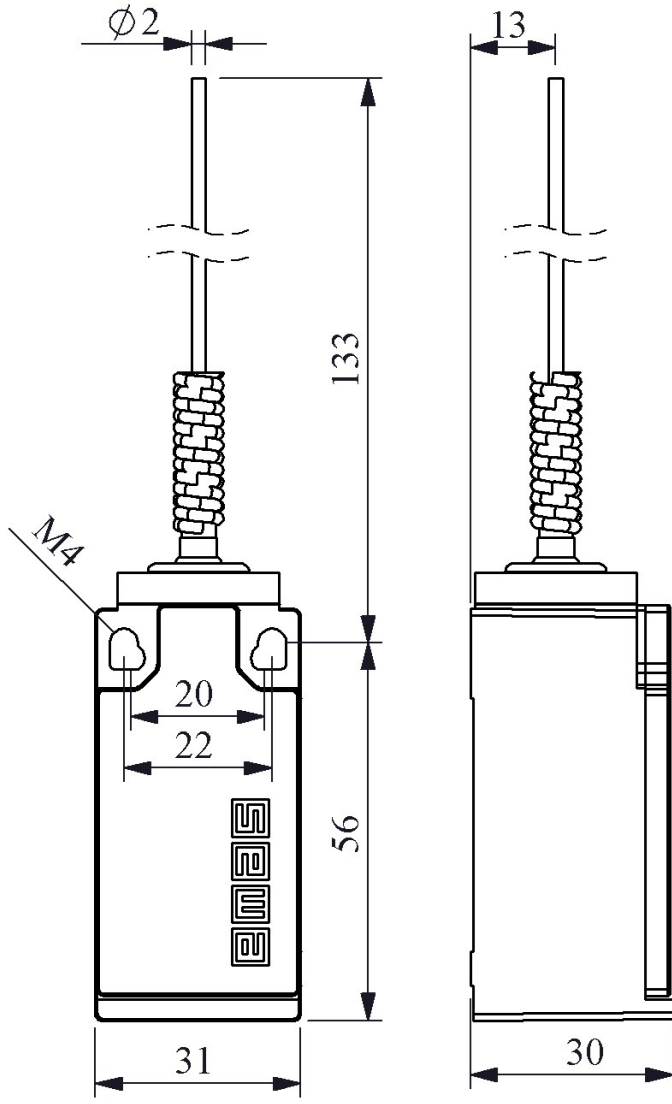

Devre Şeması

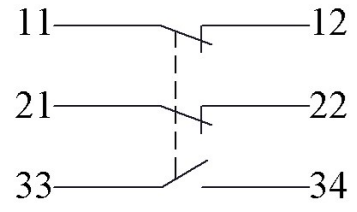

Yavaş Hareketli



Akış Diyagramı