


MB200MK

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| Ürün | | Buton |
| Model | | Yaylı |
| Tip | | Mantar |
| Kontak | | 1NC |
| Renk | | Kırmızı |
| Çap | | 22 mm |
| Kafa Çapı | | 40 mm |
| Kontak Akımı | Ie | 3 A (240V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC 15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 300000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 250V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ Min. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP50 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1,5 Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1 kA |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | MB Serisi Plastik |
| Özellikler | | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |
| | | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar |
| | | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |


Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım


Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



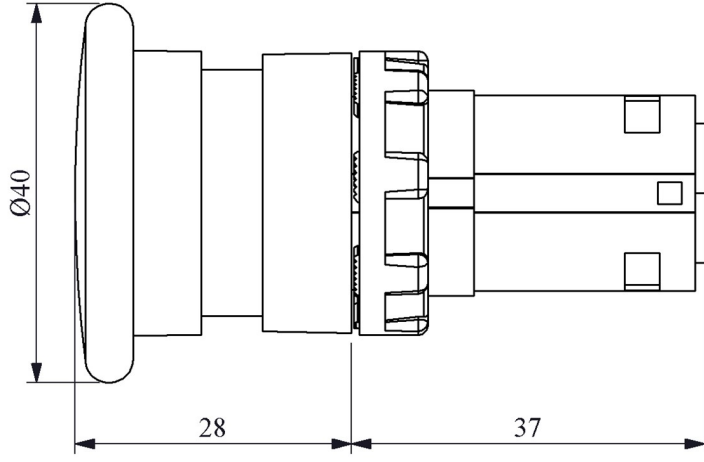

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

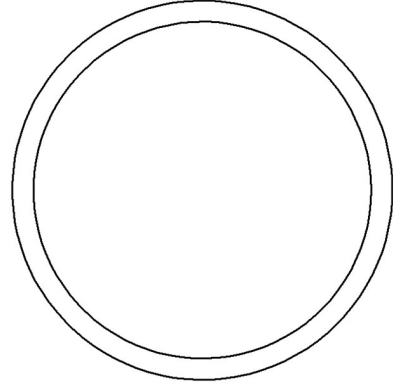

Devre Şeması

