

**MB202DB**


| | | |
|--|-------------------------|---|
| Ürün | | Buton |
| Model | | Yaylı |
| Tip | | Düz |
| Kontakt | | 2NC |
| Renk | | Beyaz |
| Çap | | 22 mm |
| Kontakt Akımı | Ie | 3 A (240V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC 15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 300000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 250V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP50 |
| Kontakt Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1,5 Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1 kA |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | MB Serisi Plastik |
| Özellikler | | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontakt bloklar Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği |

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım


Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



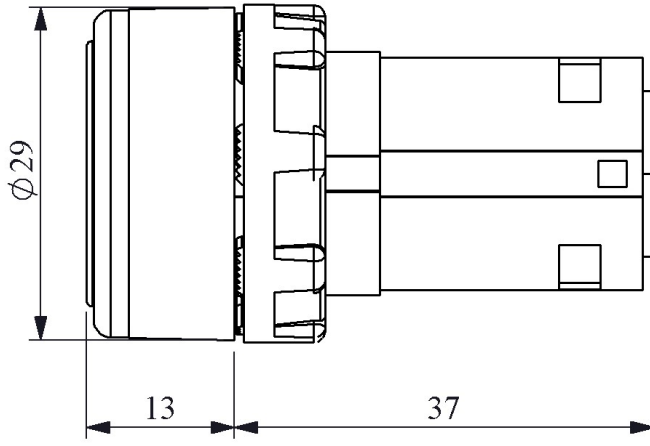

Montaj Ölçüsü $\phi 22.4 \pm 0.2$ mm

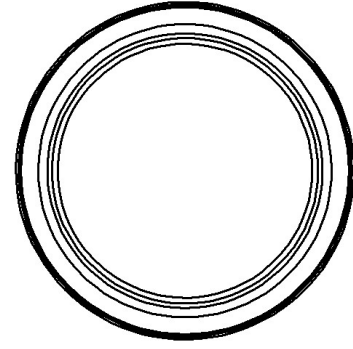

Devre Şeması

