





MBZX110S

Çalışma Akımı		25 mA
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		110V AC
Ürün		Buzzer
Çap		22 mm
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		<3.5 VA
Yalıtım Gerilimi	Ui	250 V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı		IP50
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
İmal Tarihi		
Seri		MB Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler		Sinyalli ve IP65 seçenek
		PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım
		Değişik gerilim seçenekleri




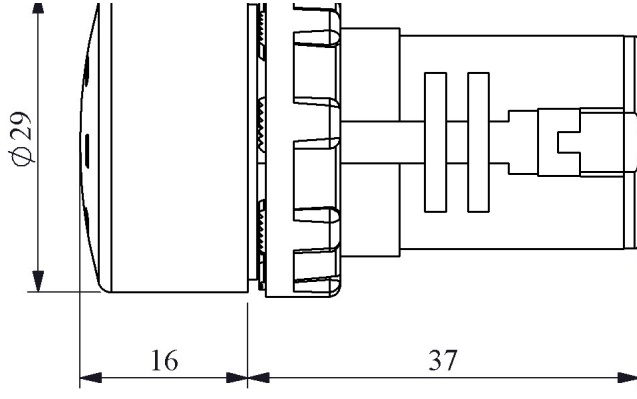

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$



Devre Şeması



Buzzer