



PA4404

Ürün	Asansör Revizyon Kutusu	
Özellik	Rakorlu	
Renk	Sarı-Siyah	
Kontak Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	PA Serisi	
Göz Sayısı	4 Gözlü	
İçerik	B200E + B101DMOO + B606K20HBOK + PSA20ZS332AR	
Özellikler	TS EN 81-20 Standardına uyumlu	
	Ø22 mm çaplı butonlara uygun	
	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	

Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı


Montaj kolaylığı

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu





Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



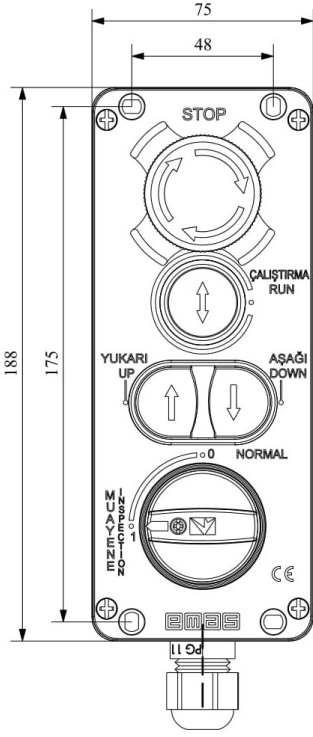

PA4404



	1	3	5	7	9
	2	4	6	8	10
0			X	X	X
1	X	X			

