



### PA6601

Ürün	Asansör Revizyon Kutusu	
Renk	Sarı-Siyah	
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1kA
Seri	PA Serisi	
Göz Sayısı	6 Gözlü	
İçerik	CP200E + CMUHAFAZA + CP101K20HBOK + CP100DMOO + CP101S30 + CP101S30 + PSA020KD340AR	
Özellikler	TS EN 81-20 Standardına uyumlu	
	Ø22 mm çaplı butonlara uygun	
	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	

Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Montaj kolaylığı


Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



PA6601

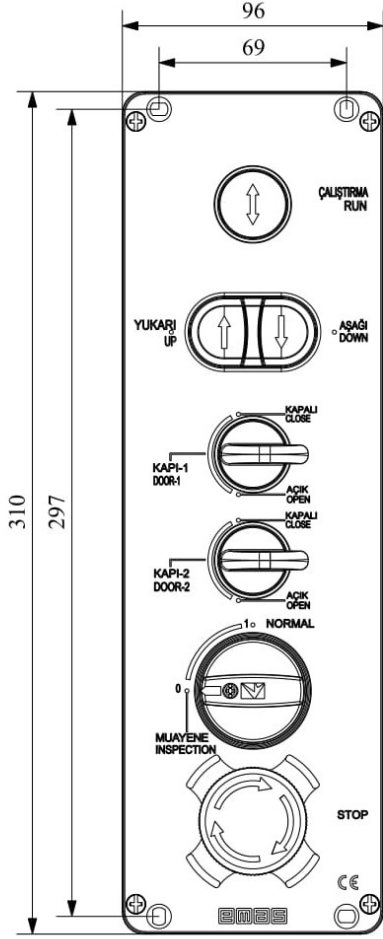

Devre Semaası  
3 ——— 4


Devre Semaası  
3 ——— 4

Devre Semaası  
3 ——— 4

Devre Semaası  
3 ——— 4

Devre Semaası  
3 ——— 4

Devre Semaası  
3 ——— 4



Devre Semaası  
1 ——— 2

