



### PA9BOS

Ürün	Asansör Revizyon Kutusu	
Renk	Sarı-Siyah	
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1kA
Seri	PA Serisi	
Göz Sayısı	9 Gözlü	
İçerik	Boş	
Özellikler	<p>TS EN 81-20 Standardına uyumlu</p> <p>Ø22 mm çaplı butonlara uygun</p> <p>ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm</p> <p>ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti</p> <p>Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım</p> <p>Oklü etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı</p>	

Montaj kolaylığı



Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



# PA9BOŞ

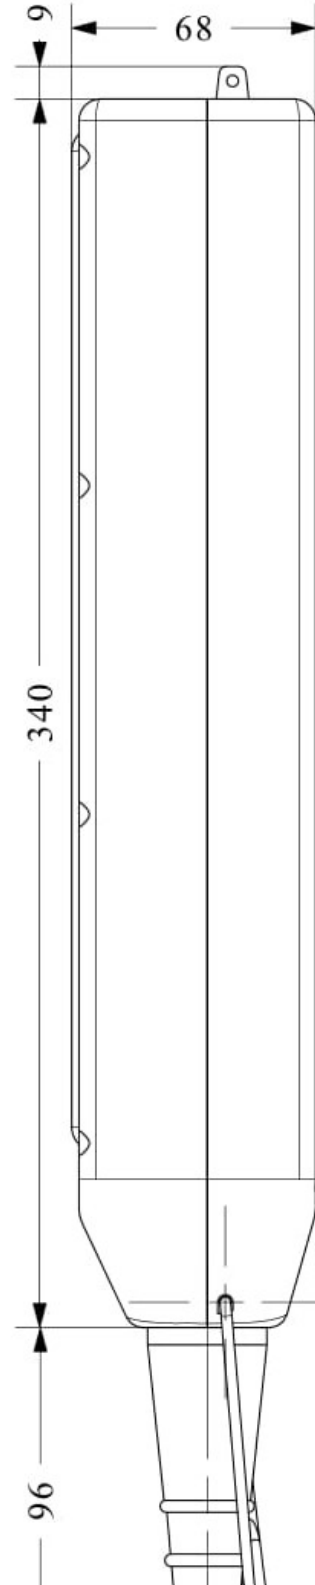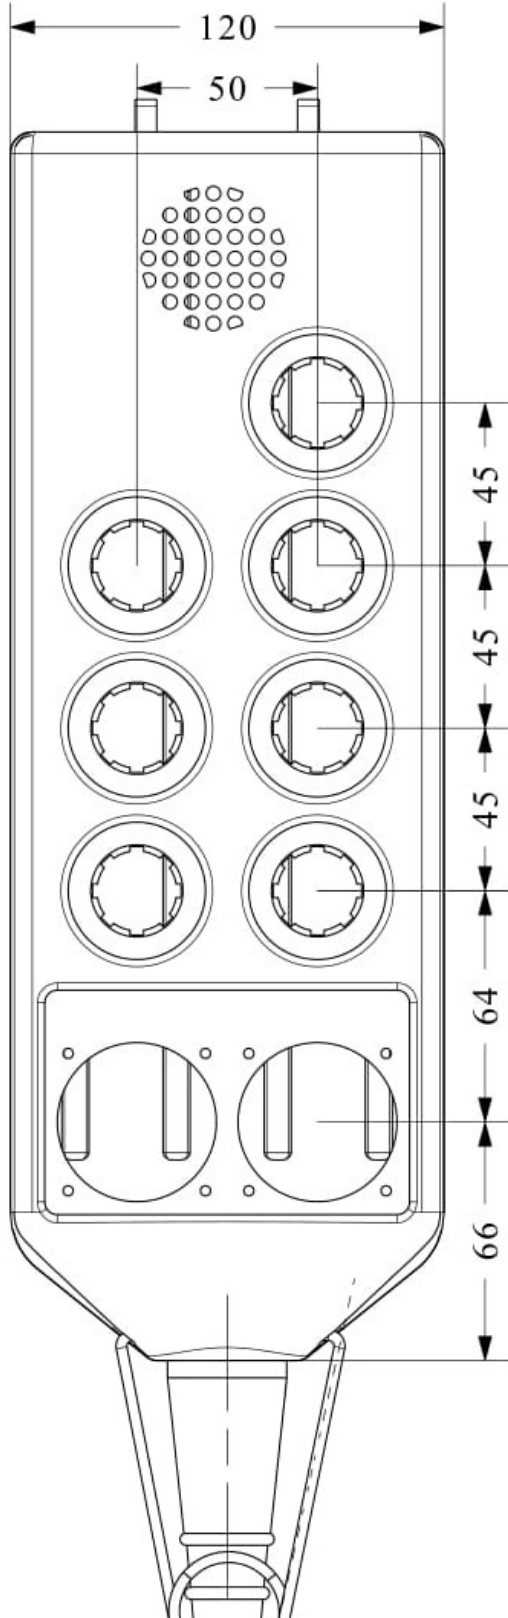

# Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)