



**PDA1**

Ambalaj Miktarı	<b>Ad</b>	1
Ürün		Pedal
Kontak		1NO
Renk		Yeşil
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1800 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP30
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
Gövde Malzemesi		Metal
İmal Tarihi		
Seri		PDA Serisi
Özellikler		Plastik veya metal seçenek
		Tek kademe
Standartlar / Belgeler		IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



PDA1

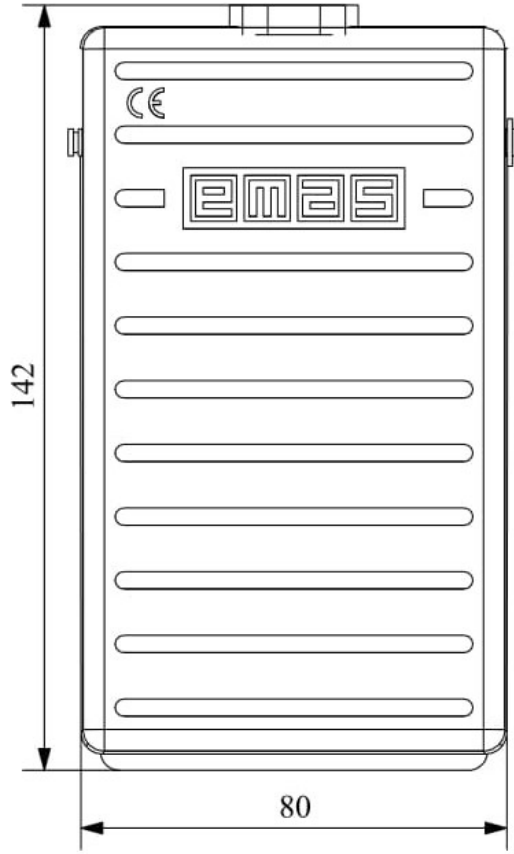

KB 34  
Devre Seması

3 ——— 4

