




### PSA020KD133S

|                                       |  |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter  |                 |
| Etiket/Konum                          | (1-2)  |                 |
| Şalter Tipi                           | Kutup Değiştirici  |                 |
| Kutup Sayısı                          | 1 Kutup  |                 |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 48*48  |                 |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b>  | 20A             |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A  |                 |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b>  | 100000          |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b>  | 50000           |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b>  | Mek.120 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b>  | 690V            |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b>  | 4 kV            |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC  |                 |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC  |                 |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)  |                 |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C   |                 |
| Kirlenme Derecesi                     | 3  |                 |
| Koruma Sınıfı                         | IP54   |                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi   |                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2,5 mm <sup>2</sup>  |                 |
| Dönme Açısı                           | 60°  |                 |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b>   | 6 kA            |
| Seri                                  | PSA Serisi   |                 |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk  |                 |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği                        |                 |
|                                       | Uzun ömür  |                 |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği  |                 |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık   |                 |
|                                       | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |                 |

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-3



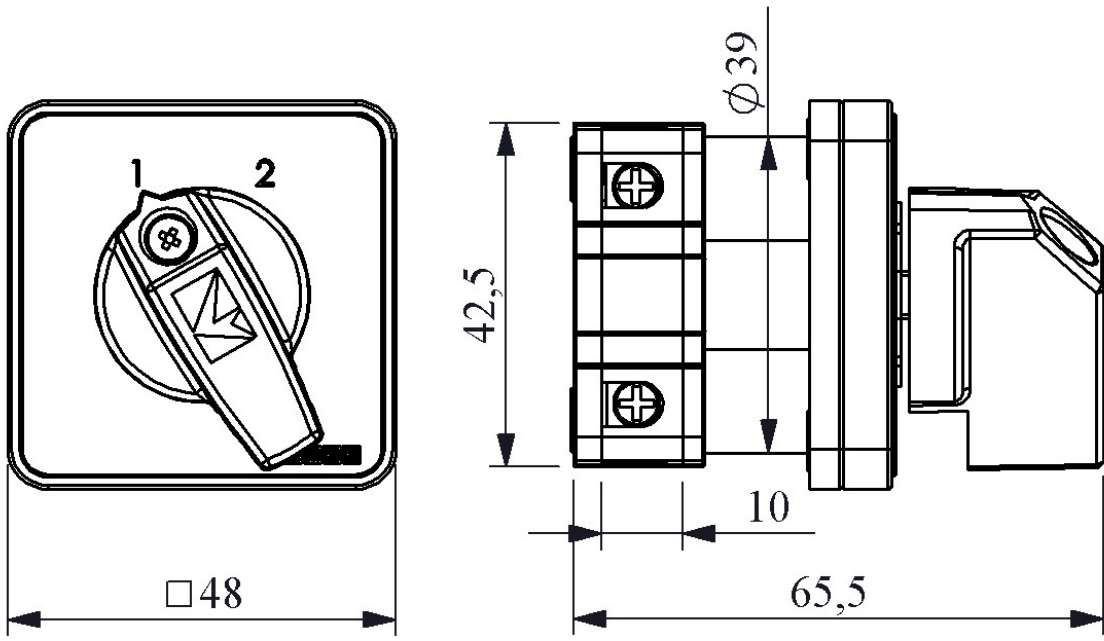

Devre Şeması

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 1 | 3 |
|   | 2 | 4 |
| 1 | X |   |
| 2 |   | X |

