




PSA040CD332S

Ürün	Pako Şalter	
Etiket/Konum	(0-1-2)	
Şalter Tipi	Çift Devir	
Kutup Sayısı	3 Faz	
Çerçeve Ölçüsü	64*64	
Kontak Akımı	Ie	40A
Kullanım Kategorisi	AC21A	
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)	
Koruma Sınıfı	IP54	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	4 mm ²	
Dönme Açısı	60°	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6 kA
Seri	PSA Serisi	
Kirlenme Derecesi	3	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Özellikler	Yüksek doğruluk	
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kompakt tasarım ve sağlamlık	
	Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler	

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3



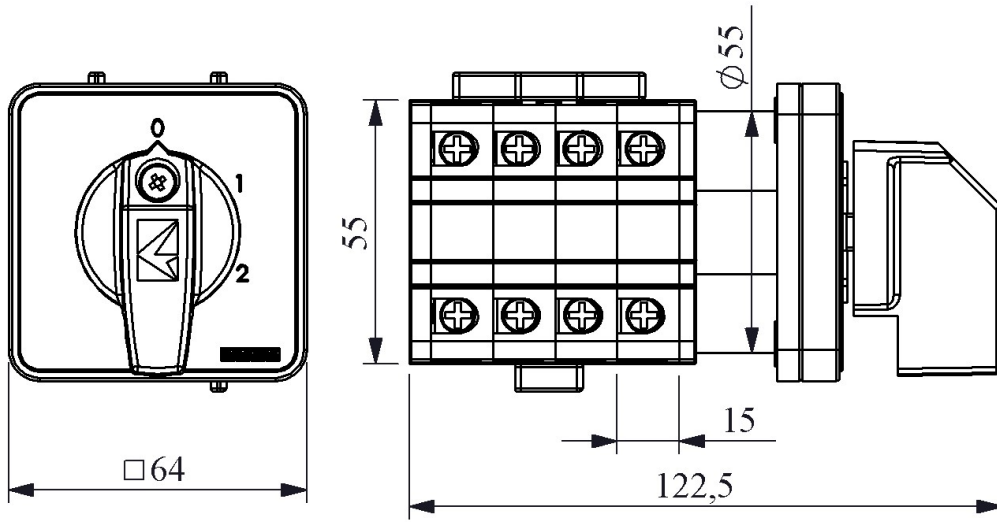

Devre Şeması

	1	3	5	7	9	11	13	15
	2	4	6	8	10	12	14	16
0								
1		X			X			X
2	X		X	X		X	X	

