




### PSA080KS134S

Ürün	Pako Şalter	
Etiket/Konum	(0-4)	
Şalter Tipi	4 Kademeli	
Kutup Sayısı	1 Kutup	
Çerçeve Ölçüsü	85*85	
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	80A
Kullanım Kategorisi	AC21A	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	50000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP54	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	10 mm <sup>2</sup>	
Dönme Açısı	60°	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	6 kA
Seri	PSA Serisi	
Özellikler	Yüksek doğruluk	
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kompakt tasarım ve sağlamlık	
	Kolay fark edilebilen kademeler	

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-3



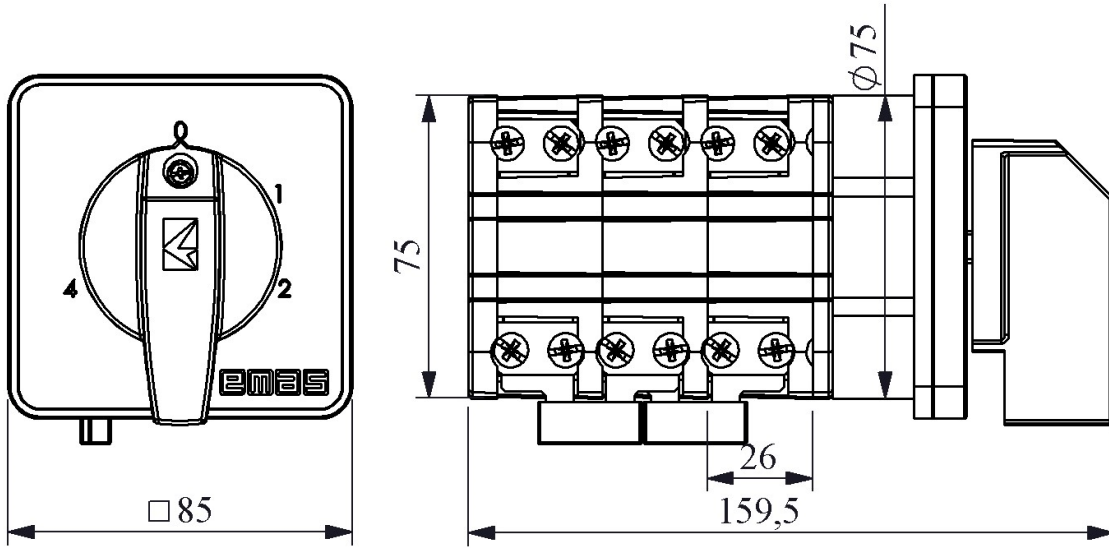

Devre Şeması

	1	3	5	7	9	
	2	4	6	8	10	
0						
1	X					
2			X			
3					X	
4		X				

