


PVK6X

Ürün Vinç Kumanda Kutusu

Tip 6 Gözlü

Kontakt Akımı **Ie** 4A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 1000000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 100000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 900 Elk. 900

Yalıtım Gerilimi **Ui** 300 V

Darbe Dayanım Gerilimi **Uimp** 2.5 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) 2.500V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) 1.500V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -15 / + 80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP65

Kontakt Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1.5-2.5 mm²

Sıkma Kuvveti 1.5Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **Ics** 1kA

Seri PVK Serisi

Hız Boş

Özellikler Ø22 mm çaplı butonlara uygun

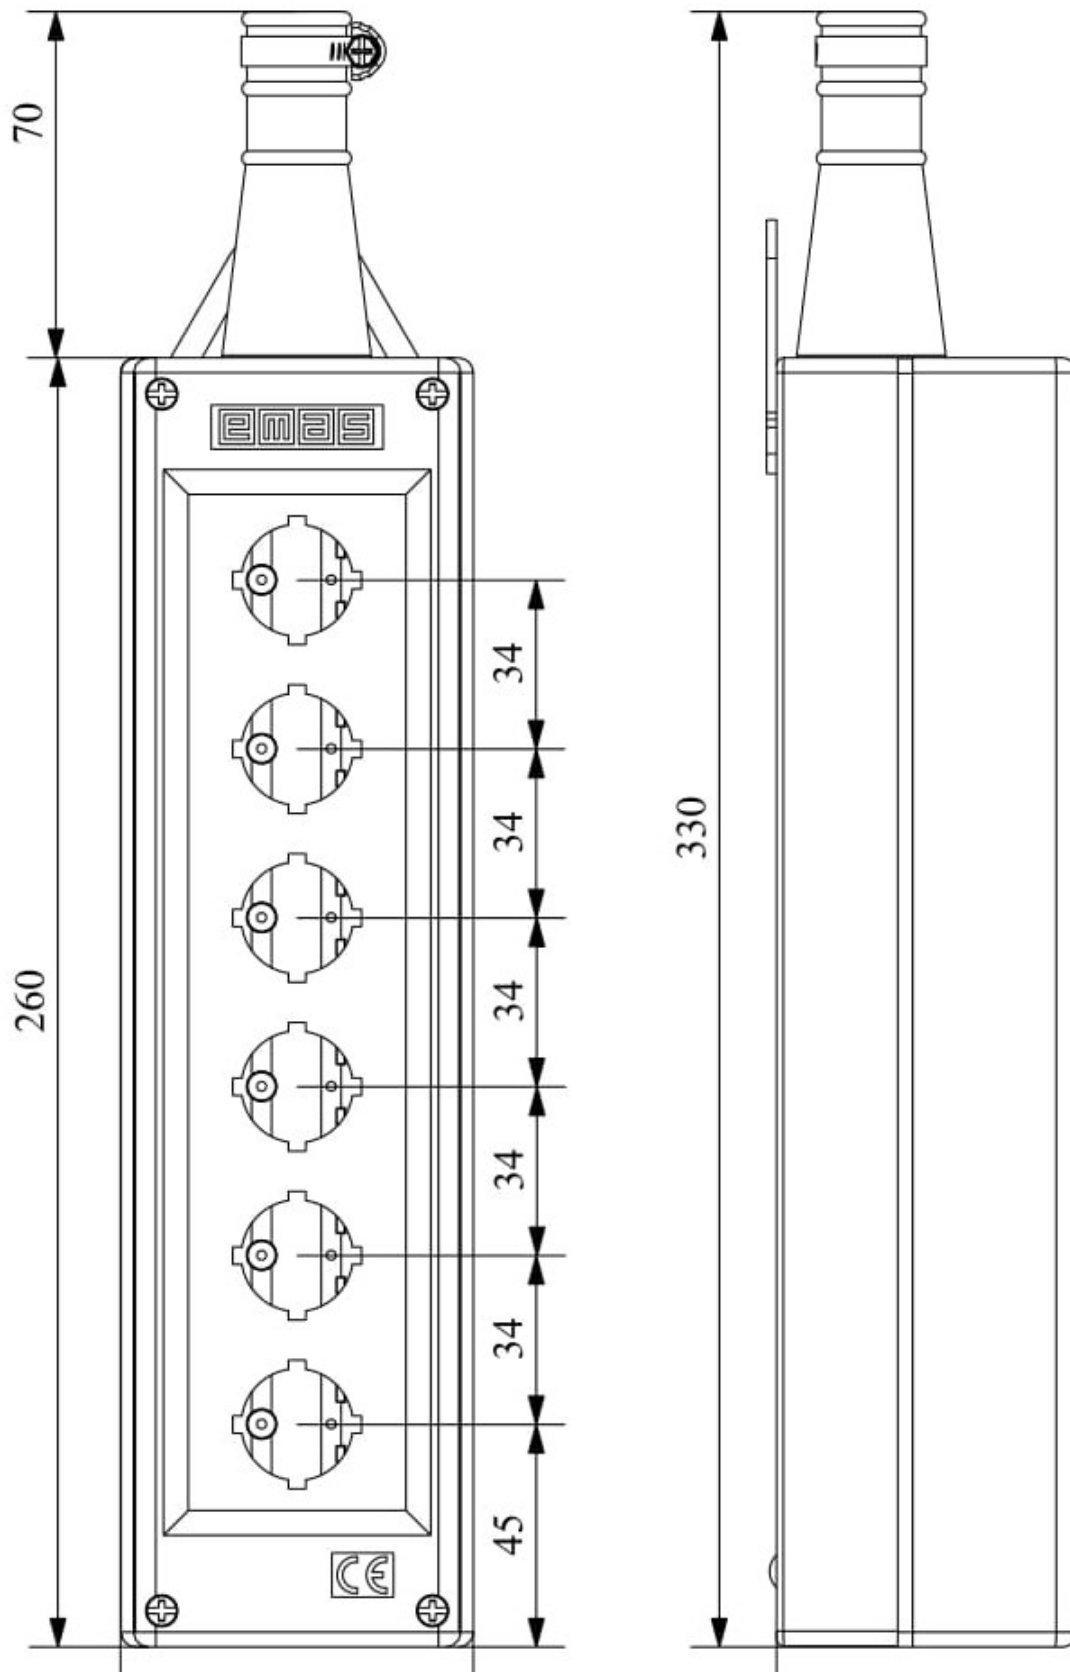
Cam Elyaf katkılı plastik gövde sayesinde mekanik darbelere tam dayanım

Koruma sınıfı yüksek gövde sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım


Esnek kablo borusu

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660


PVK6X



70

A horizontal dimension line with arrows at both ends, indicating a length of 70. The number 70 is centered above the line.

60

A horizontal dimension line with arrows at both ends, indicating a length of 60. The number 60 is centered above the line.