



RZ1D1S-5

Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		8 Pin'li
Çalışma Akımı		0.01A
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Dijital
Tip		Zaman
Kontakt		1CO
Kontakt Akımı	Ie	5A (rezistif)
Güç Tüketimi		1.2W
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP30
Kontakt Malzemesi		AgNi
Zaman Aralığı		0,1sn-99,59Saat
Maksimum Kontakt Gücü		1500 VA
Kontakt Sayısı		1 enversör
Max. Reset Süresi		≤100ms
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		4
Seri		RZ1 Serisi

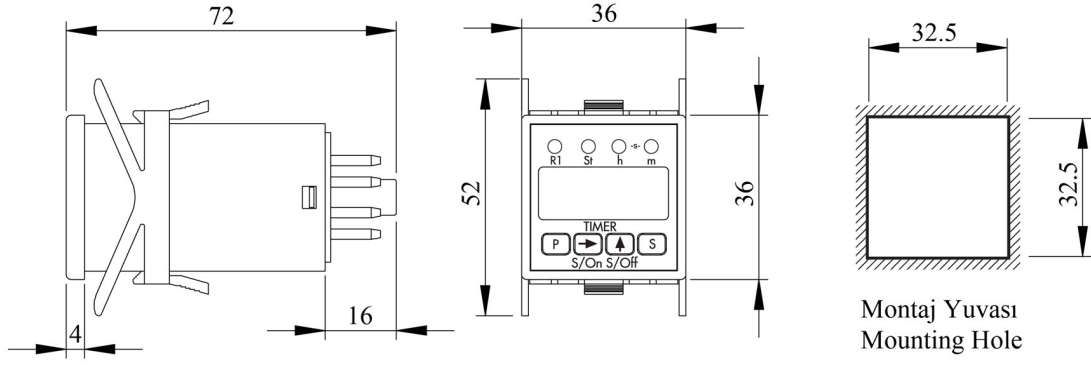

- 2-7 : Besleme / Supply
- 1-6 : İnhibit girişı / Inhibit input
- 1-8 : Start girişı / Start input
- 3-4-5 : Zamana baęlı çıkış kontaktarı / Timed relay output

Not: Dijital zaman röleleri RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.
 Note: Digital time relays can be used with RS1P08 type sockets.