



**SKF1A-10N**

Ürün	Seviye Kontrol Flatörü	
Tip	Ampul	
Özellik	Standart Ağırlıklı	
Kablo	10m	
Faz Sayısı	1 Faz	
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	30000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	10000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	660V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.75 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2750V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Koruma Sınıfı	IP68	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	3*1 mm Kablo	
Seri	SKF1A Serisi	
Kablo Tipi	Neopren	
Özellikler	Basit montaj ve kullanım kolaylığı	
	istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı	
	Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş	
	Mikro siviçli kontak yapısı	
	Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60730-2-15	

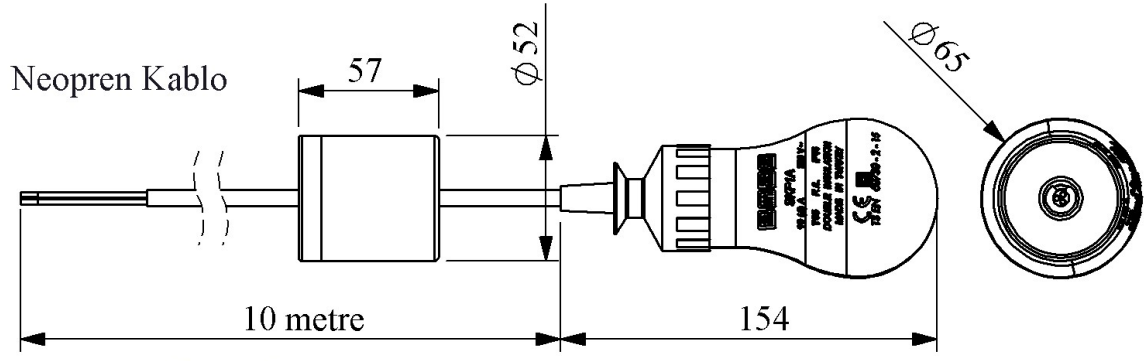

— Mavi

Siyah — Kahverengi

The diagram includes a legend for the circuit diagram. It shows a solid line representing "Mavi" (Blue) and a line with a diagonal slash representing "Siyah" (Black) and "Kahverengi" (Brown).