



TSG-2.50

Çalışma Frekansı		50-60 Hz
Ürün		Termik Şalter
Özellik		Ankastre
Kontak Akımı	Ie	16 A
Termik Akım Ayar Aralığı		1,50-2,50A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	Min Adet	10000
Elektriksel Ömür	Min Adet	10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 360 Elk. 360
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V
İzolasyon Direnci		10 MΩ Min. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-4 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
İmal Tarihi		
Seri		TS Serisi
Özellikler		0.18 -16 A arasında ayarlanabilen 11 kademeli aşırı akım koruyucusu Mekanik darbelere tam dayanım Etanj özelliği sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım Sıva üstü ve ankastre Kutulu
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-4-1



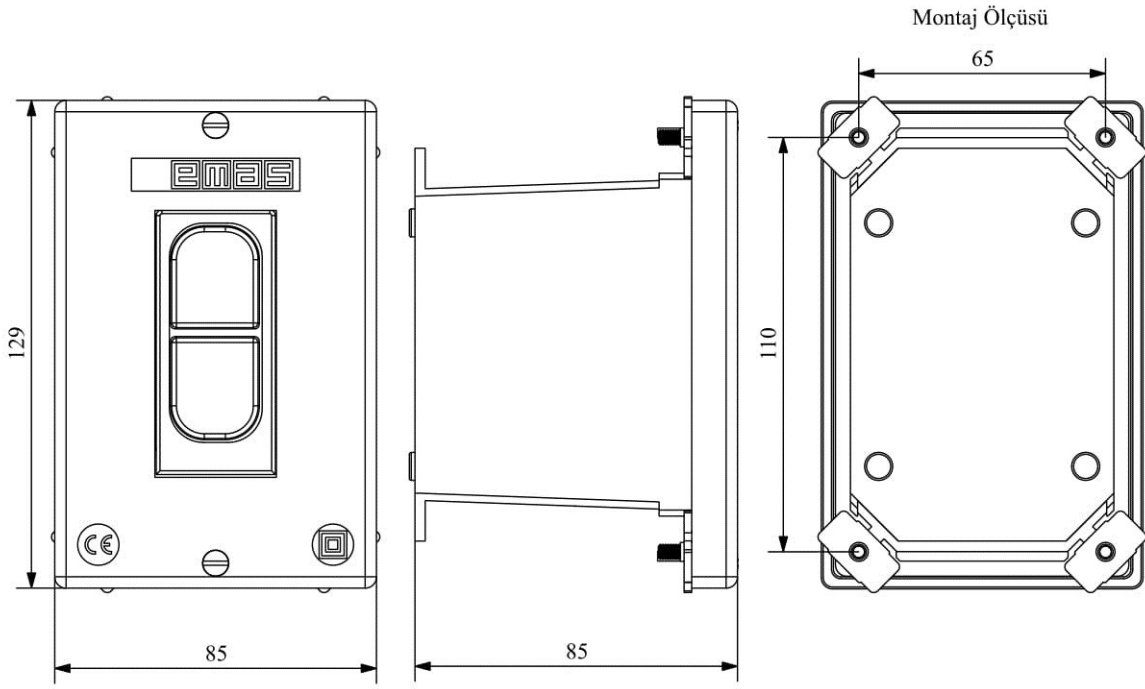

Elektrik Şeması

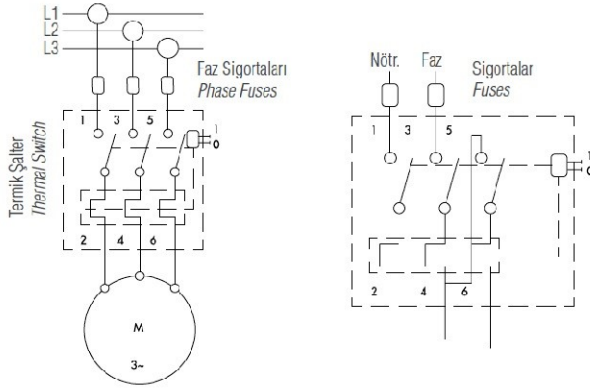

Trifaze Bağlantı

Monofaze Bağlantı