



IK52F024ZM03

Ağırlık (Brüt Kutulu)	Gr	276
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		100mm Borulu Plastik Ayaklı
Renk		Üç Katlı
Işık		Flaşör
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		3W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler	Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Modüler yapı	
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği	
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri	
	Buzzer seçeneği	

φ50

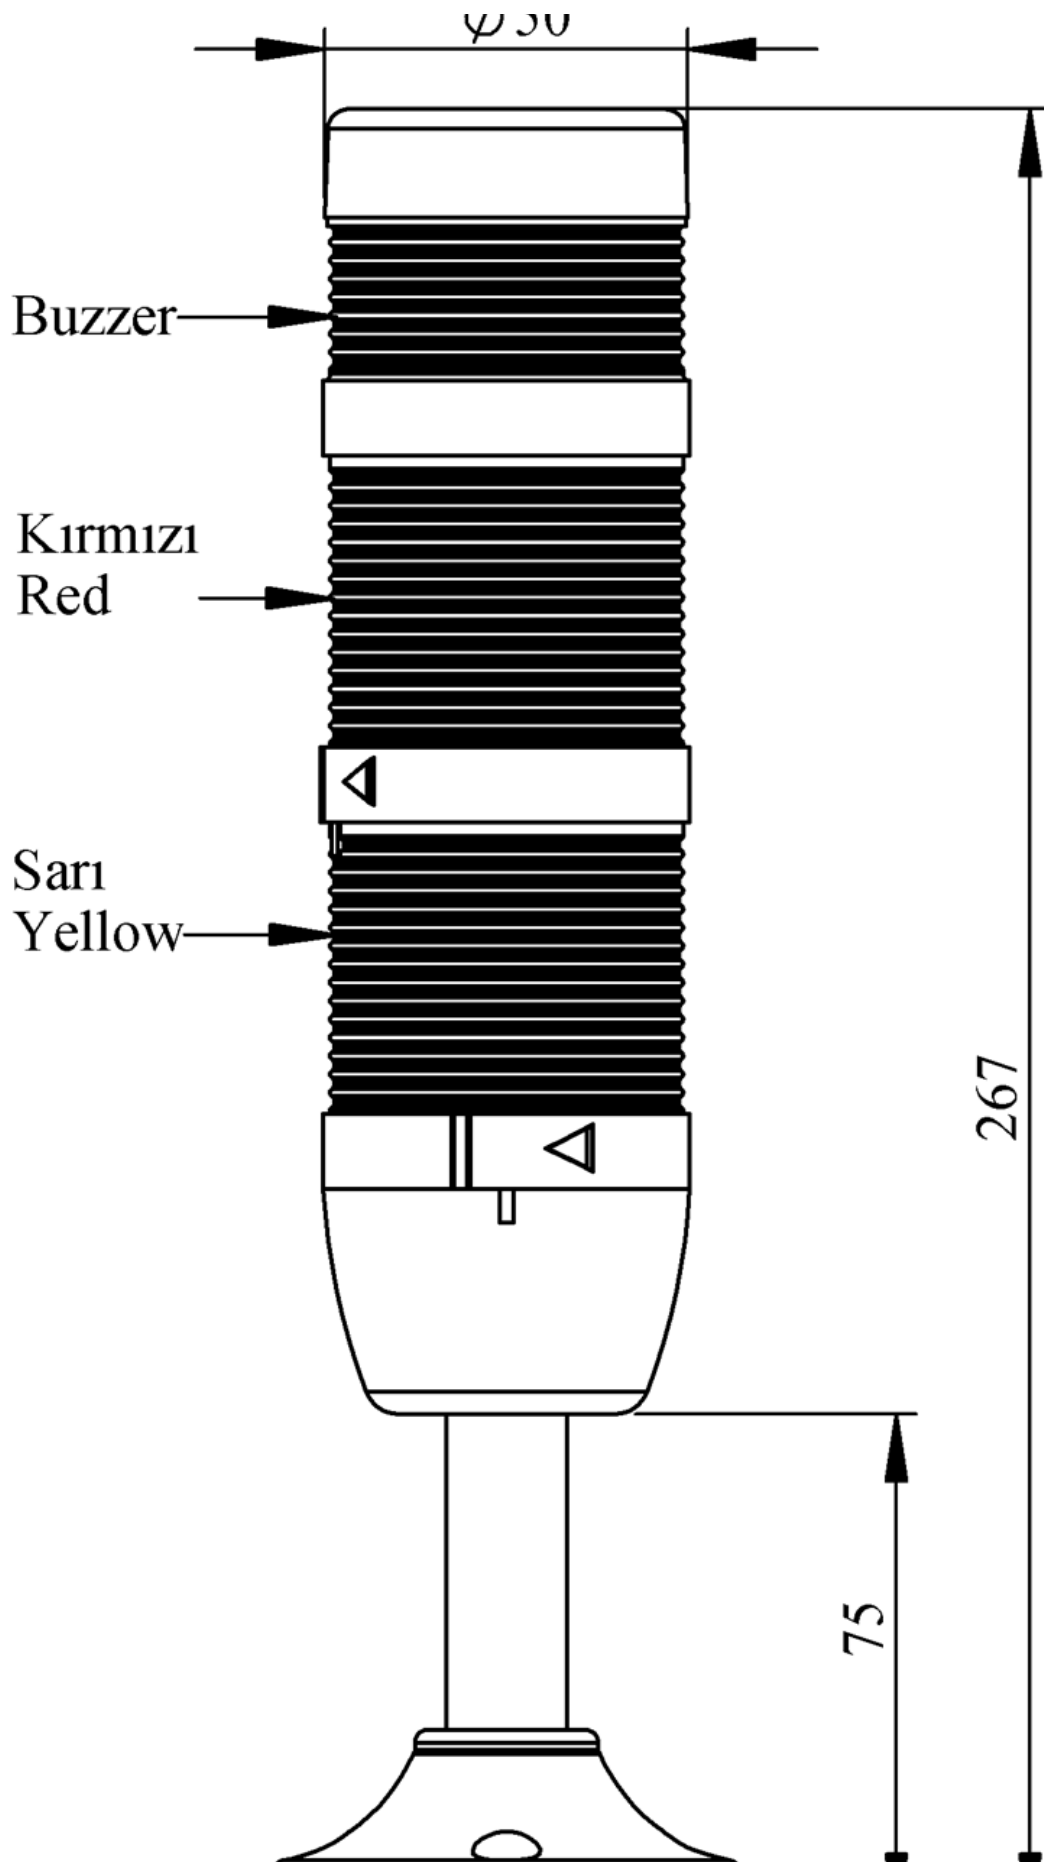

Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)